IHフライヤー

COOK

IH マイコン6メモリー機能搭載

plusJ

ガス P52
電気 P56

TIFL-35N

TIFL-45N

TIFL-87WN

コントロールパネル

850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	油量 ℓ
一槽タイプ								
TIFL-35N	350	600	800	¥540,000	¥500,000	1φ200V	3.5	13
TIFL-45N	450	600	800	¥615,600	¥570,000	3φ200V	5.3	18
TIFL-55N	550	600	800	¥820,800	¥760,000	3φ200V	7.0	23
二槽タイプ								
TIFL-67WN	670	600	800	¥993,600	¥920,000	1φ200V	7.0	13×2
TIFL-87WN	870	600	800	¥1,155,600	¥1,070,000	3φ200V	10.6	18×2
TIFL-105WN	1,050	600	800	¥1,512,000	¥1,400,000	3φ200V	14.0	23×2

安全装置：温度過昇防止装置

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

付属品・オプション　電気（TEFL）/IH（TIFL）フライヤーシリーズ

各タイプ標準付属品

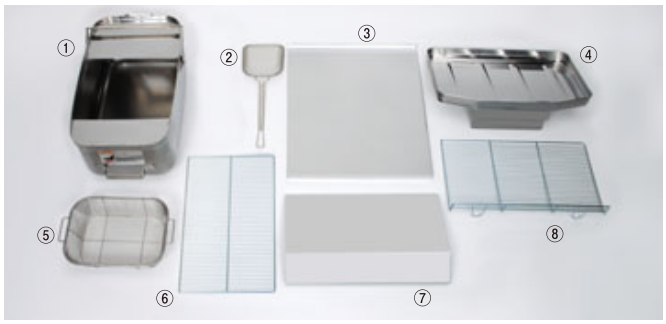

①ステンレス油缶　②すくい網　③油槽フタ　④油切り　⑤油こし網　⑥敷き網
⑦すべり板　⑧油切り網

各タイプオプション

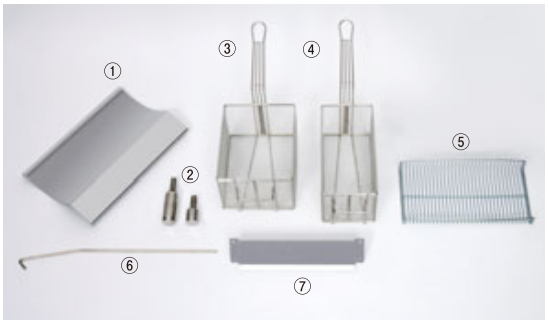

①天ぷら用すべり板　②アジャスト　③フライバスケット(大)
④フライバスケット(小)　⑤卓上用油切り網　⑥掃除棒
⑦フライバスケット掛け

低周波IH連続フライヤー

IH 新開発浸管採用タイプ

ガス P55
電気 P56

★CFL-09EI

●濾過器オプションです

濾過器オプション
★CFL-15EI

濾過器オプション
★CFL-20EI

●コントロールボックス

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	油量 ℓ	温度調節範囲 ℃	揚げ時間 分
★CFL-09EI-7	900	650	850	¥お問合せください		3φ200V	7.0	48	常温～200	2～10
★CFL-09EI-10	900	650	850	¥お問合せください		3φ200V	10.0	48	常温～200	2～10
★CFL-12EI-10	1,200	650	850	¥お問合せください		3φ200V	10.6	63	常温～200	2～10
★CFL-12EI-14	1,200	650	850	¥お問合せください		3φ200V	14.0	80	常温～200	2～10
★CFL-12EI-20	1,200	650	850	¥お問合せください		3φ200V	20.0	80	常温～200	2～10
★CFL-15EI-14	1,500	650	850	¥お問合せください		3φ200V	14.0	84	常温～200	2～10
★CFL-15EI-20	1,500	650	850	¥お問合せください		3φ200V	20.0	84	常温～200	2～10
★CFL-20EI-21	1,950	650	850	¥お問合せください		3φ200V	21.0	105	常温～200	2～10
★CFL-20EI-30	1,950	650	850	¥お問合せください		3φ200V	30.0	105	常温～200	2～10



●コンベア幅 400mm

※お店の厨房に合わせて、本体寸法はもちろん、右投入仕様・左投入仕様、投入部の開口寸法、搬出部の角度、ネット間隔などご希望に合わせて、オーダー受注製作も致します。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

高性能サーモスタット　過熱防止装置付　コンベア異常防止装置　空焚き防止装置　plusJ JFEA仕様あり 受注品
COOK 調理能力表